

Fig. 411/619 PN16



Clapet de non retour à battant

- Avec levier et contre-poids
- Fonte EN GJL-250
- Contacts Inox
- Pour agents non-agressifs

Swing Check valve

- Cast iron EN GJL-250
- With counter weight
- Stainless steel seats
- For non-aggressive medium



Rückschlagklappe

- Grauguss EN GJL-250
- Mit Hebel und Gewicht
- Niro dichtend
- Für nicht aggressive Flüssigkeiten

Dimensions selon la Norme EN 558-1 série 48

Length according to EN 558-1 series 48

Baulänge nach EN 558-1 Grundreihe 48

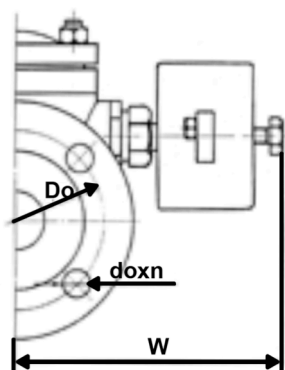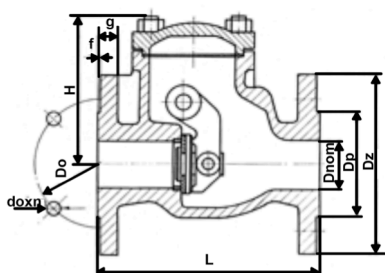

DN	L	D _Z		D _p		D _o		n		g	f	H	W	Poids
		PN16	PN10	PN16	PN10	PN16	PN10	PN16	PN10					Weight
mm													Gewicht	
													kg	
40	180	150	150	88	88	110	110	4	4	18	3	119	170	13,0
50	200	165	165	102	102	125	125	4	4	20	3	120	180	13,5
65	240	185	185	122	122	145	145	4	4	20	3	141	190	18,0
80	260	200	200	138	138	160	160	8	8	22	3	168	200	20,5
100	300	220	220	158	158	180	180	8	8	24	3	175	210	33,0
125	350	250	250	188	188	210	210	8	8	26	3	199	225	51,0
150	400	285	285	212	212	240	240	8	8	26	3	217	250	67,0
200	500	340	340	268	268	295	295	12	8	30	3	277	306	129
250	600	405	395	320	320	355	350	12	12	32	3	337	348	197
300	700	460	445	378	370	410	400	12	12	32	4	374	348	280
350	800	520	505	438	430	470	460	16	16	32	4	380	448	350
400	900	580	565	490	482	525	515	16	16	32	4	415	585	400

Conditions de service / Working conditions / Betriebsdruck und Temperatur

Température (°C)	100	150	200
Pression / Pressure / Druck (bar)	16	14	12,5

Matières / Materials / Material

Corps : Fonte EN GJL-250
Chapeau : Fonte EN GJL-250
Battant : Acier moulé GP240GH
Axe : Inox (X20 CR 13)
Sièges : Inox (X20 CR 13)
Joint corps/chapeau : Graphite

Body : EN GJL-250
Bonnet : EN GJL-250
Disc : GP240GH
Shaft : X20 CR 13
Seats : X20 CR 13
Gasket body/bonnet : Graphite

Gehäuse : EN GJL-250
Deckel : EN GJL-250
Klappe : GP240GH
Klappewelle : X20 CR 13
Sitzring : X20 CR 13
Dichtung : Graphit

04-2013



ROBINETTERIE INDUSTRIELLE
 30 rue Henri Durre - 59590 RAISMES
 Tél. 33 (0)3 27 36 70 12 - Fax 33 (0)3 27 36 75 20

CE PED 97/23



www.stemat-jansen.fr

Document non contractuel